

SURTRONIC DUO rugosimetro telecomandabile


L'unico con il tastatore di misura separabile e comandabile a distanza via infrarossi senza l'ingombro di cavi, particolarmente utile per misurare diametri e parti inaccessibili.

Misuratore di rugosità elettronico a lettura digitale, per superfici metalliche e sabiate. Ideale per misurare il grado di finitura di particolari sia in officina che in cantiere.

- Corpo separabile con comando a infrarossi
- Misure in Ra e Rz con un unico strumento
- Verifica e messa a punto della taratura con un'unica operazione
- Completa protezione del tastatore a riposo
- Batteria a lunga durata (autonomia di 10.000 letture)
- Indicazione di valore fuoriscalda

Fornito di tastatore completo di stilo in diamante, campione taratura, manuale e custodia

Misure		Ra e Rz
Portata	Ra	da 0,1 a 40 μm
	Rz	da 0,1 a 199 μm
Risoluzione		0,01 μm
Precisione		$\pm 5\%$
Corsa esplorazione		5 mm
Cut-off		0,8 mm
Alimentazione		batteria
Dimensioni / peso		125 x 80 x 38 mm / 200 g

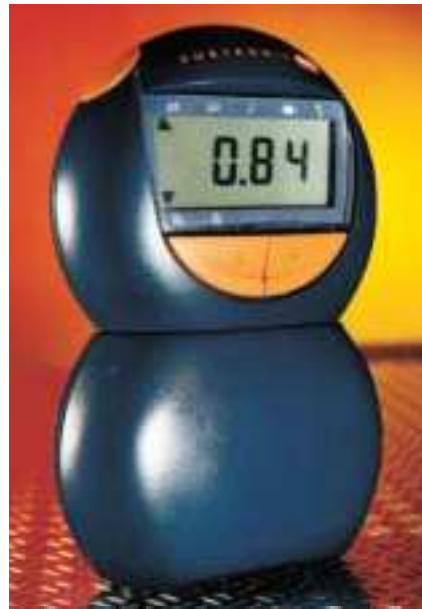

Optionals:
Certificazione ISO 9000 / SIT